CROWNLINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

RoHS



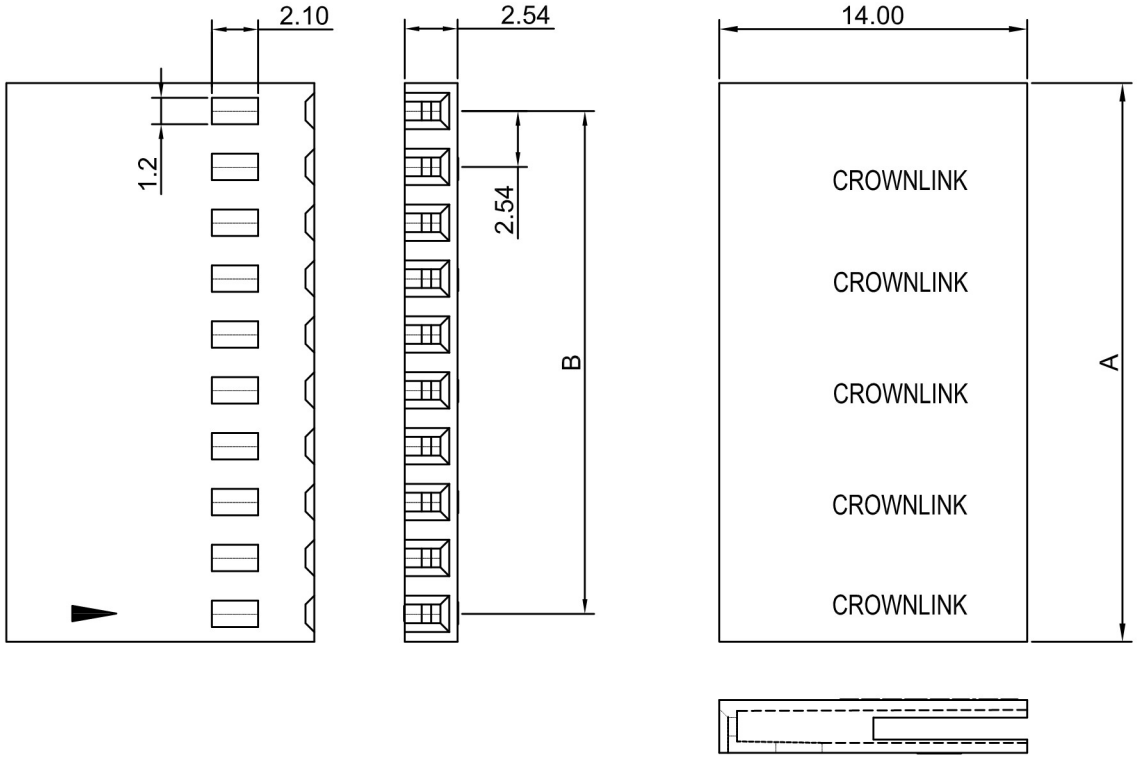

- ◆ FOR 2802、2808、2811 SERIES CONNECTOR
- ◆ SPECIFICATIONS
  - VOLTAGE RATING：250 VAC RMS
  - CURRENT RATING：2A
  - INSULATION RESISTANCE：500 MΩ MIN
- ◆ ENVIRONMENTAL
  - TEMPERATURE RANGE：-25°C~+85°C
- ◆ DIMENSION: N=CIRCUIT NO.
  - A=2.54*N
  - B=2.54*(N-1)
- ◆ PART NO.

2802H - XX

SERIES NO.

CIRCUITS NUMBER 02 TO 26

REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期
A	FIRST DRAWING	ANNIE	2012.07.27

一般公差 ± 0.2

TOLERANCE RANGE/公差範圍

DRAWN/繪圖 ANNIE	DATE/日期 2012.07.27
CHECK BY/審查 VIVIAN	DATE/日期 2012.07.27
APPROVED BY/核准 JASON	DATE/日期 2012.07.27
PACKAGE/包裝	02-06 PIN 1,000 PCS/BAG 07-26 PIN 500 PCS/BAG

CROWNLINK® THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR,HOUSING AND DOME.

PRODUCT NAME/品名: 2.54mm PITCH HOUSING FOR FFC/FPC

PART NO./料號	PIN NUMBER/針數	SCALE/比例	SIZE/圖號	UNIT/單位
2802H - XX	2-26 PIN	3:1	A4	mm
MATERIAL/材質	COLOR/顏色	ANGLE OF VIEW/視角	SHEET/頁碼	REV/版本
PBT UL 94V - 0	BLACK COLOR		1 OF 1	A