

4

3



2

1


# CROWN LINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

ROHS

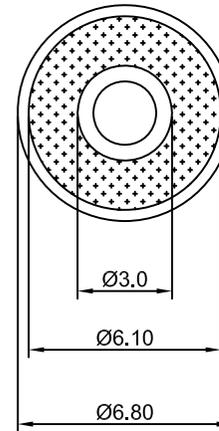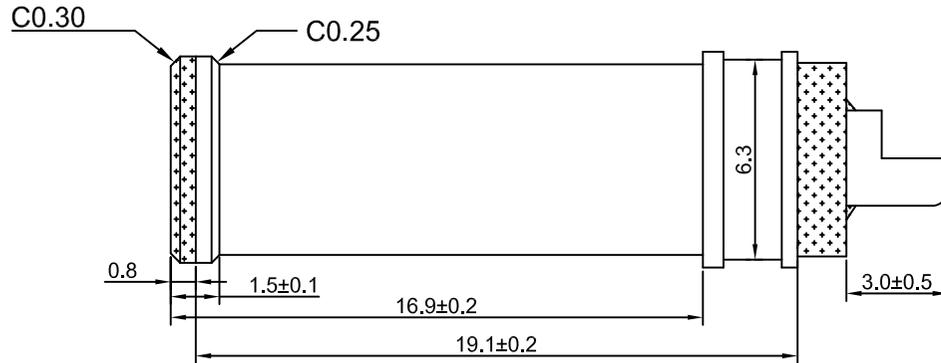

与母座对插插拔力在1.50-3.50kg之间  
 定格电流可承受10A 20V  
 镍层厚度2-3um

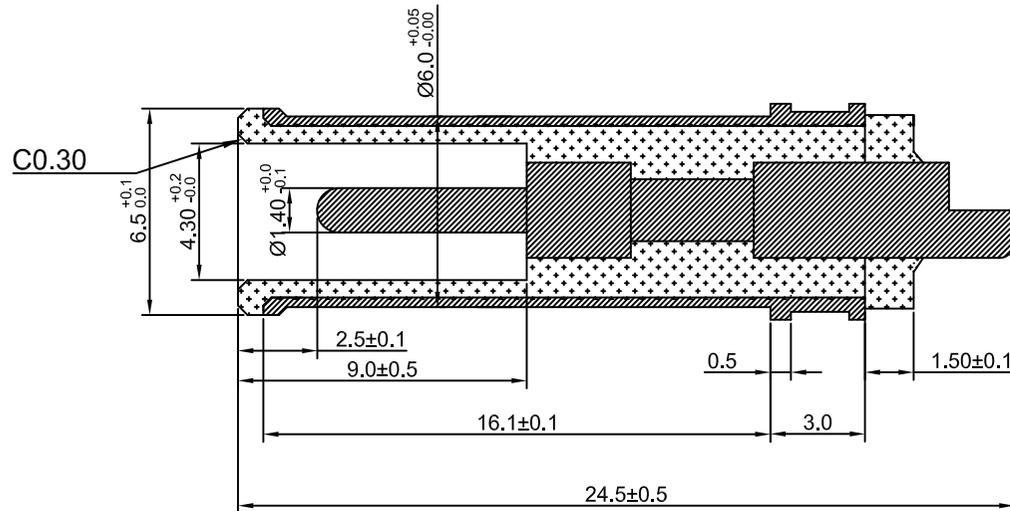

一般公差	单位
	MM
尺寸区分	公差
0.5以上1.0以下	±0.1
1.0以上6.0以下	±0.2
6.0以上18.0以下	±0.3
18.0以上40.0以下	±0.4
40.0以上	±0.5

REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期	TOLERANCE RANGE/公差範圍
				一般公差

DRAWN/繪圖 JUDY	DATE/日期 2024.03.26	<b>CROWN LINK®</b> THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR, HOUSING AND DOME. PRODUCT NAME/品名 6.5*1.4*24.5全边铣边			
CHECK BY/審查 VIVIAN	DATE/日期 2024.03.26				
APPROVED BY/核准 WENDY	DATE/日期 2024.03.26	PART NO./料號 65-14-245全边	SCALE/比例 1:1	SIZE/圖號 A4	UNIT/單位 mm
PACKAGE/包裝	5,000/BAG	MATERIAL/材質 PBT无磷&C3604镀镍	ANGLE OF VIEW/視角 	SHEET/頁碼 1 OF 1	REV/版本 A

D

D

C

C

B

B

A

A