CROWNLINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

ROHS

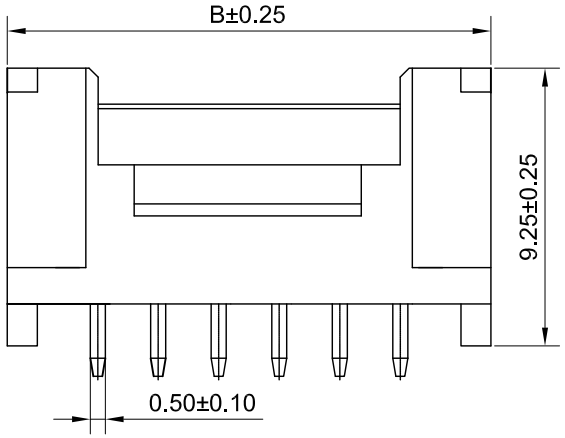

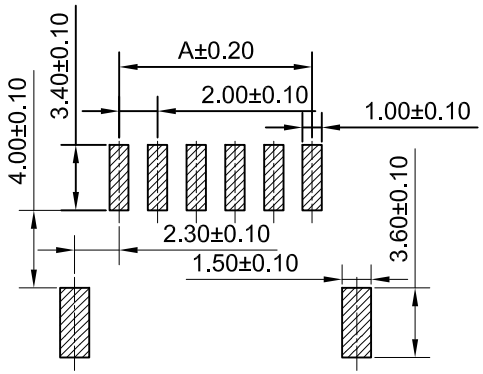

P.C.B LAYOUT

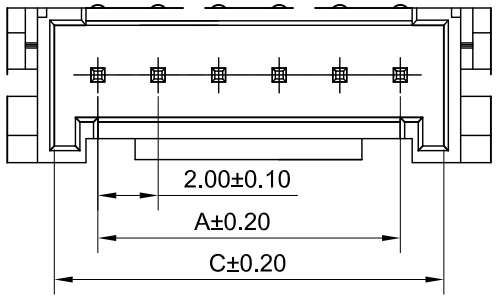

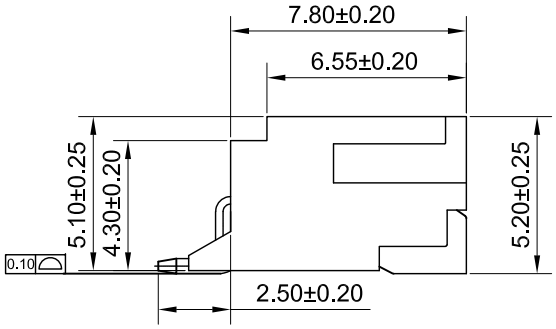

◆ FOR 2005HL HOUSING

◆ SPECIFICATIONS

VOLTAGE RATING：250V AC,DC

CURRENT RATING：2A AC,DC

CONTACT RESISTANCE：20 mΩ MAX

INSULATION RESISTANCE：1000 MΩ MIN

WITHSTANDING VOLTAGE：1000V AC / MINUTE

◆ ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE：-25°C~+85°C

◆ PART NO.

CL2005 S - XX W N H

- S: SMT
- XX: CIRCUITS NUMBER 02 TO 15 OR 20
- W: LYING DOWN
- N: NO LOGO
- H: MOLD NO.

SERIES NO.

Part NO.	Dimensions			Part NO.	Dimensions		
	A	B	C		A	B	C
02	2.00	8.00	4.85	10	18.00	24.00	20.85
03	4.00	10.00	6.85	11	20.00	26.00	22.85
04	6.00	12.00	8.85	12	22.00	28.00	24.85
05	8.00	14.00	10.85	13	24.00	30.00	26.85
06	10.00	16.00	12.85	14	26.00	32.00	28.85
07	12.00	18.00	14.85	15	28.00	34.00	30.85
08	14.00	20.00	16.85	20	38.00	44.00	40.85
09	16.00	22.00	18.85				

REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期

TOLERANCE RANGE/公差範圍

X. ±0.50 X.° ±3°
.X ±0.30 .X° ±2°
.XX ±0.20 .XX° ±1°
.XXX ±0.10 .XXX° ±0.5°

DRAWN/繪圖	JUDY	DATE/日期	2023.08.25
CHECK BY/審查	VIVIAN	DATE/日期	2023.08.25
APPROVED BY/核准	JASON	DATE/日期	2023.08.25
PACKAGE/包裝		800PCS/REEL	

CROWNLINK® THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR,HOUSING AND DOME.

PRODUCT NAME/品名				
2.00mm PITCH SMT WAFER				
PART NO./料號	PIN NUMBER/針數	SCALE/比例	SIZE/圖號	UNIT/單位
CL2005S-XXWNH	02-15OR20PIN	5:1	A4	mm
MATERIAL/材質	COLOR/顏色	ANGLE OF VIEW/視角	SHEET/頁碼	REV/版本
BRASS TIN LCP UL94V-0	NATURAL		1 OF 1	A