CROWNLINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

ROHS
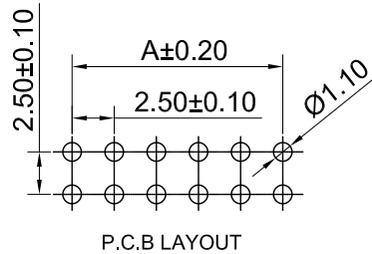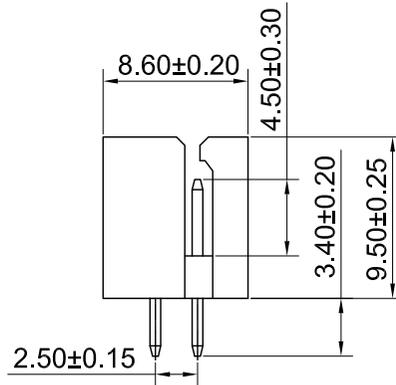
- ◆ FOR 2557H HOUSING
- ◆ SPECIFICATIONS
  - VOLTAGE RATING：250V AC, DC
  - CURRENT RATING：3A AC,DC
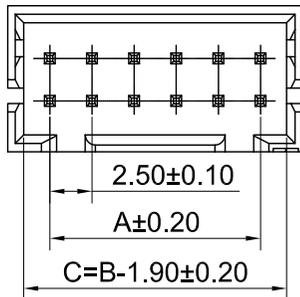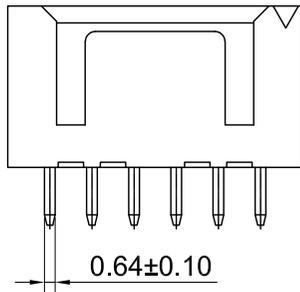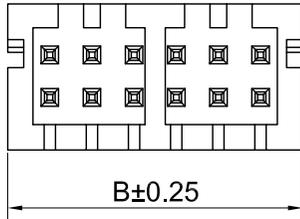 - CONTACT RESISTANCE：20 mΩ MAX
  - INSULATION RESISTANCE：1000 MΩ MIN
  - WITHSTANDING VOLTAGE：800V AC / MINUTE
- ◆ ENVIRONMENTAL
  - TEMPERATURE RANGE：-25°C ~ +85°C
- ◆ PART NO.

  CL2557 V - XX D N H
  - SERIES NO.
  - VERTICAL
  - CIRCUITS NUMBER 04 TO 24 OR 40
  - DOUBLE ROW
  - NO LOGO
  - MOLD NO.

B±0.25

8.60±0.20
4.50±0.30
3.40±0.20
9.50±0.25
0.64±0.10
2.50±0.15

2.50±0.10
A±0.20
2.50±0.10
Ø1.10
C=B-1.90±0.20
A±0.20
2.50±0.10

P.C.B LAYOUT

Part NO.	Dimensions	
	A	B
04	2.50	7.50
06	5.00	10.00
08	7.50	12.50
10	10.00	15.00
12	12.50	17.50
14	15.00	20.00
16	17.50	22.50
18	20.00	25.00
20	22.50	27.50
22	25.00	30.00
24	27.50	32.50
40	47.50	52.50

DRAWN/繪圖	DATE/日期	CROWNLINK® THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR,HOUSING AND DOME.				
JUDY	2023.10.10					
CHECK BY/審查	DATE/日期	PRODUCT NAME/品名 2.50mm PITCH VERTICAL WAFER				
VIVIAN	2023.10.10					
APPROVED BY/核准	DATE/日期	PART NO./料號 CL2557V-XXDNH	PIN NUMBER/針數 04-24OR40PIN	SCALE/比例 3:1	SIZE/圖號 A4	UNIT/單位 mm
WENDY	2023.10.10					
PACKAGE/包裝 2,000PCS/BAG		MATERIAL/材質 BRASS TIN PA66 UL94V-0	COLOR/顏色 NATURAL	ANGLE OF VIEW/視角	SHEET/頁碼 1 OF 1	REV/版本 C

REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期	TOLERANCE RANGE/公差範圍

X.   ±0.50   X.°   ±3°
.X   ±0.30   .X°   ±2°
.XX   ±0.20   .XX°   ±1°
.XXX ±0.10   .XXX° ±0.5°