

4

3


2

1

CROWN LINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

ROHS

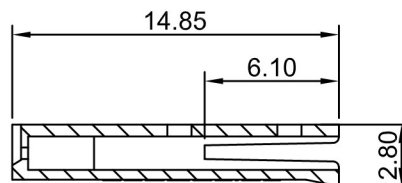

- ◆ FOR 2807 SERIES CONNECTOR
- ◆ SPECIFICATIONS
 - VOLTAGE RATING: 250 VAC RMS
 - CURRENT RATING: 2A
 - INSULATION RESISTANCE: 500 MΩ MIN
- ◆ ENVIRONMENTAL
 - TEMPERATURE RANGE: -25°C~+85°C
- ◆ PART NO.

2807H - XXNH

MOLD NO.





SERIES NO.

NO LOGO

CIRCUITS NUMBER 02 TO 30

- ◆ SPECIFIED TOLERANCE

PIN NO.	A	B	PIN NO.	A	B	PIN NO.	A	B
02	3.61	1.27	12	16.31	13.97	22	29.01	26.67
03	4.88	2.54	13	17.58	15.24	23	30.28	27.94
04	6.15	3.81	14	18.85	16.51	24	31.55	29.21
05	7.42	5.08	15	20.12	17.78	25	32.82	30.48
06	8.69	6.35	16	21.39	19.05	26	34.09	31.75
07	9.96	7.62	17	22.66	20.32	27	35.36	33.02
08	11.23	8.89	18	23.93	21.59	28	36.63	34.29
09	12.5	10.16	19	25.2	22.86	29	37.9	25.56
10	13.77	11.43	20	26.47	24.13	30	39.17	36.83
11	15.04	12.7	21	27.74	25.4			

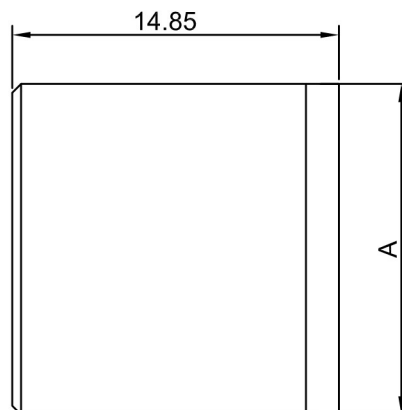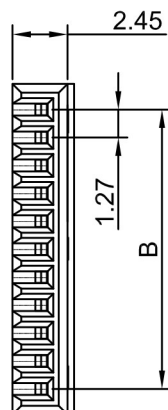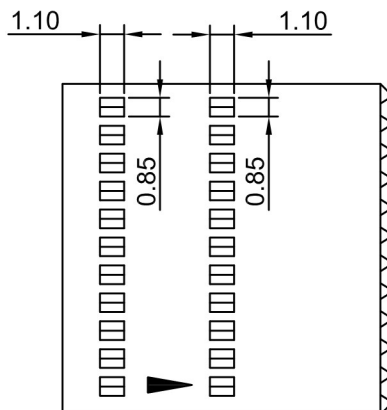

DRAWN/繪圖	DATE/日期	CROWN LINK® THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR, HOUSING AND DOME.						
ANNIE	2014.05.20	PRODUCT NAME/品名						
CHECK BY/審查	DATE/日期	1.27mm PITCH HOUSING FOR FFC/FPC						
VIVIAN	2014.05.20	PART NO./料號	PIN NUMBER/針數	SCALE/比例	SIZE/圖號	UNIT/單位		
APPROVED BY/核准	DATE/日期	2807H-XXNH	2-30 PIN	3:1	A4	mm		
JASON	2014.05.20	MATERIAL/材質	COLOR/顏色	ANGLE OF VIEW/視角	SHEET/頁碼	REV/版本		
PACKAGE/包裝	02-06 PIN 1,000 PCS/BAG 07-30 PIN 500 PCS/BAG	NY66 UL 94V-0	BLACK COLOR		1 OF 1	A		

				一般公差 ± 0.2 TOLERANCE RANGE/公差範圍
A	FIRST DRAWING	ANNIE	2014.05.20	
REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期	