CROWNLINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

ROHS

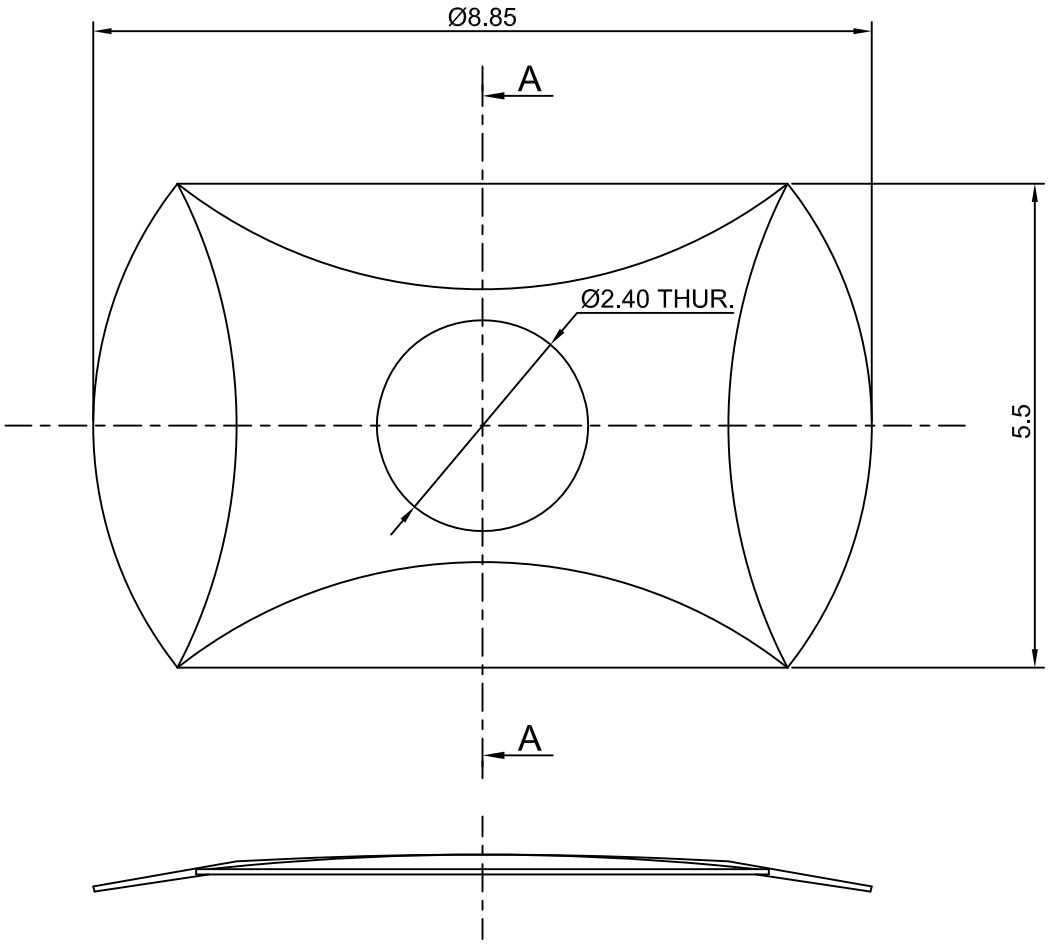

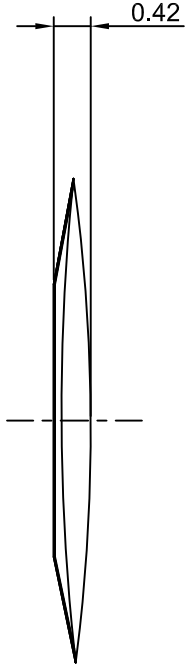

SECTION A - A

◆ SPECIFICTIONS
TRIP FORCE：220 ± 30 g
CLICK RATIO：MIN 40 %

◆ TESTING CONDITIONS
FORCE TEST PROBE：4.2 mm HARD POINTED
LIFE TEST PROBE：RB 60° SILICON ROUND HEAD
LIFE TEST FORCE：275 g
LIFE TEST SPEED：180 CYCLE / MIN
BURR：MAX 0.05 MM
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TESTING METHOD
ACCORDING TO CROWNLINK STANDARD PROCEDURE

REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期
A	FIRST DRAWING	ANNIE	2012.10.29

X.XX ±0.10

TOLERANCE RANGE/公差範圍

DRAWN/繪圖 ANNIE	DATE/日期 2012.10.29	CROWNLINK® THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR,HOUSING AND DOME.
CHECK BY/審查 VIVIAN	DATE/日期 2012.10.29	PRODUCT NAME/品名 METAL DOME
APPROVED BY/核准 JASON	DATE/日期 2012.10.29	
PACKAGE/包裝	10,000PCS/BAG	

PART NO./料號	THICKNESS/厚度	SCALE/比例	SIZE/圖號	UNIT/單位
CL8.85-ESH-220T	0.06 mm	12:1	A4	mm
MATERIAL/材質 STAINLESS STEEL SUS 304		ANGLE OF VIEW/視角	SHEET/頁碼 1 OF 1	REV/版本 A