CROWNLINK®

專業薄膜開關連接器第一品牌

RoHS

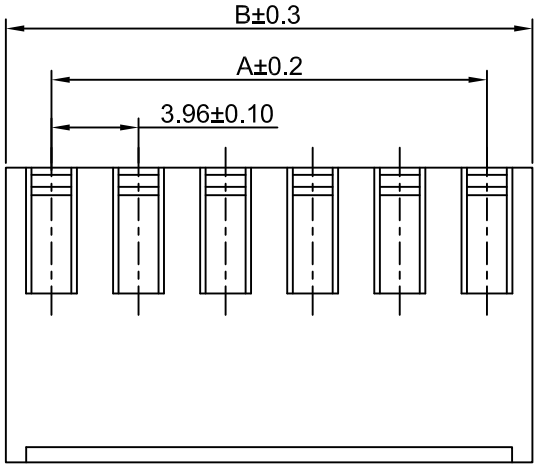


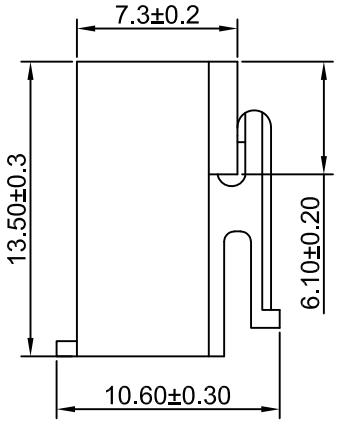


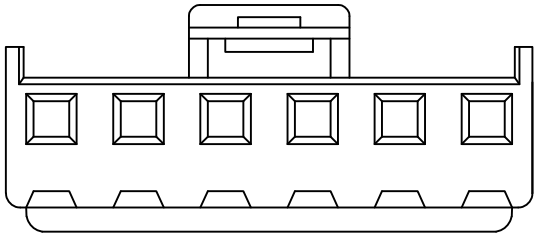

- FOR 3961 SERIES CONNECTOR
- SPECIFICATIONS
  - VOLTAGE RATING：250V AC,DC
  - CURRENT RATING：7A AC,DC
  - WITHSTANDING VOLTAGE. 1500V AC / MINUTE
  - INSULATION RESISTANCE：1000 MΩ MIN
  - CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX
  - TEMPERATURE RANGE：-25°C~+85°C
- PART NO.

3961HL - XX N H

SERIES NO. — CIRCUITS NUMBER 02 TO 12 — NO LOGO — MOLD NO.

| PIN NO. | A | B | PIN NO. | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3.96 | 8.02 | 08 | 27.72 | 31.78 |
| 03 | 7.92 | 11.98 | 09 | 31.68 | 35.74 |
| 04 | 11.88 | 15.94 | 10 | 35.64 | 39.70 |
| 05 | 15.84 | 19.90 | 11 | 39.60 | 43.66 |
| 06 | 19.80 | 23.86 | 12 | 43.56 | 47.62 |
| 07 | 23.76 | 27.82 | | | |

| REV/版本 | MODIFIED CONTENT /變更內容 | DRAWN/繪圖 | DATE/日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOLERANCE RANGE/公差範圍

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. | ±0.50 | X.° | ±3° |
| .X | ±0.30 | .X° | ±2° |
| .XX | ±0.20 | .XX° | ±1° |
| .XXX | ±0.10 | .XXX° | ±0.5° |

| | |
|---|---|
| DRAWN/繪圖: JUDY | DATE/日期: 2024.04.19 |
| CHECK BY/審查: VIVIAN | DATE/日期: 2024.04.19 |
| APPROVED BY/核准: JASON | DATE/日期: 2024.04.19 |
| PACKAGE/包裝: | 2,000PCS/BAG |

CROWNLINK® THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR,HOUSING AND DOME.

PRODUCT NAME/品名: 3.96mm PITCH HOUSING FOR FFC/FPC

| PART NO./料號 | PIN NUMBER/針數 | SCALE/比例 | SIZE/圖號 | UNIT/單位 |
|---|---|---|---|---|
| 3961HL-XXNH | 02-12 PIN | 3:1 | A4 | mm |
| MATERIAL/材質 | COLOR/顏色 | ANGLE OF VIEW/視角 | SHEET/頁碼 | REV/版本 |
| NY66 UL 94V - 0 | WHITE | | 1 OF 1 | A |